


Le portate sono state calcolate per avere una perdita di carico $\Delta p \leq 40.000$ Pa (0.4 bar) con olio minerale avente viscosità cinematica 30 cSt e densità 860 kg/m³. (vedi note a pag. 10)

Flows have been calculated just in order to obtain a pressure drop $\Delta p \leq 40.000$ Pa (0.4 bar) with mineral oil kinematic viscosity 30 cSt and 860 kg/m³ density. (See remarks on page 10)

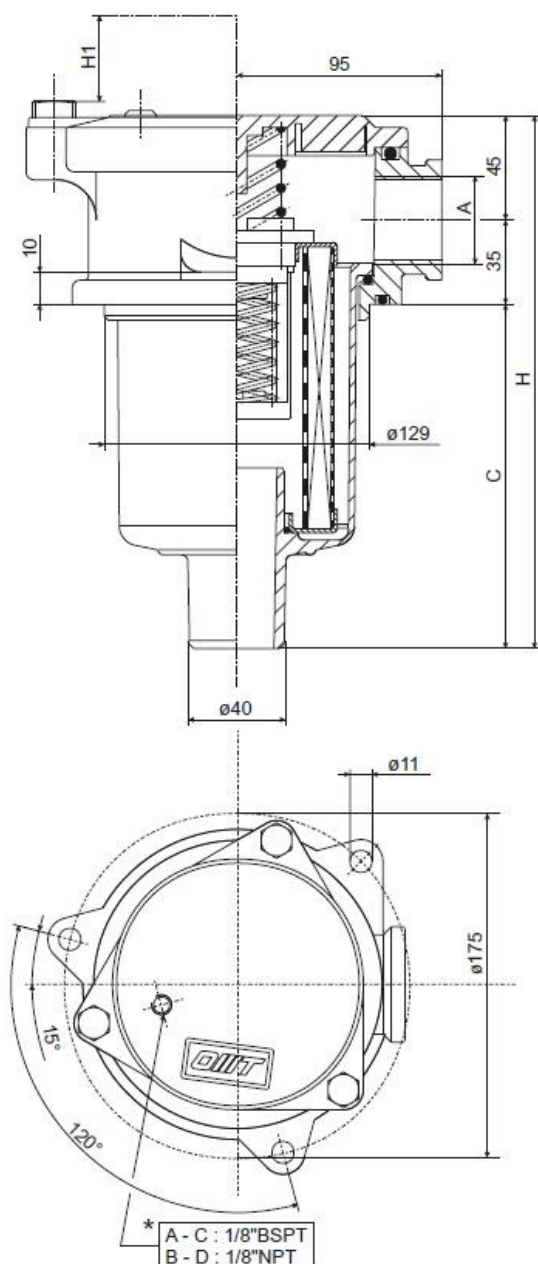

ATTACCHI CONNECTIONS

Tipo / Type	A
1	1" BSP
2	1 1/4" BSP
3	1" NPT
4	1 1/4" NPT
5	SAE16 - 1 5/16"-12UN
	SAE20 - 1 5/8"-12UN

LUNGHEZZE LENGTHS

Tipo / Type	C	H	H1
1	244	324	255

PORTATE CONSIGLIATE RECOMMENDED FLOWS

OMTF	Elemento filtrante Filter element	Portata (L/min) Flow (L/min)	Peso (Kg) Weight (Kg)
171	C10 / C25	214	1,940
171	F03	109	1,940
171	F06	124	1,940
171	F10	157	1,940
171	F25	174	1,940
171	R60/R90/R125	214	1,940

* La tipologia di filettatura del foro per indicatore deve essere specificata nel codice di ordinazione

* Hole threading type for the indicator must be specified in the order code